



253402 Bearstep Tele Baumsitz FlexHunter

Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbau aufmerksam durch. Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, damit Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt darauf zugreifen können.

Spezifikationen:

- Gesamthöhe ca.: 330 cm
- Leiterlänge ca.: 260cm
- Sitzfläche: 44,5 x 32 cm
- Gesamtgewicht ca. 17,6kg
- Anzahl der Sprossen: 9 Schritte
- Abstand zwischen den Sprossen: 27,5cm (ohne Rohr).
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Transportlänge ca.: 96 x 48 x 15 cm
- Montagezeit: (ca.) 15-20 Minuten
- Farbe: Phantom-X Camou/ Schwarz
- Sitz- und Waffenabdeckung aus 100 % Polyester



WARNUNG

Maximale Tragkraft: 130 kg einschließlich Person und 20 kg Ausrüstung.

Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben befestigt wurden und der Sitz in einem guten und sicheren Zustand ist, bevor Sie ihn benutzen.

GEFAHR!

Verwenden Sie diesen Sitz NICHT ohne ein Ganzkörper-Fallschutzsystem. Das Nichttragen eines Ganzkörper-Fallschutzsystems kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Benutzen Sie den Sitz NICHT, bevor Sie die Anweisungen gelesen und verstanden haben, die diesem Sitz beiliegen.

Benutzen Sie den Sitz NICHT, wenn Sie unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen stehen oder wenn Sie unter Schwindelanfällen, Herzproblemen oder Höhenangst leiden.

Verwenden Sie diesen Sitz NICHT bei schlechtem Wetter.

Überprüfen Sie den Sitz vor jedem Gebrauch auf Abnutzung, Verformung, Korrosion oder andere sichtbare Schäden.

Sicherheitshinweise:

- Sicherheit Zuerst, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diese Leiter benutzen
- Überprüfen Sie, ob alle Sprossen sicher eingerastet und verriegelt sind. Überprüfen Sie, ob die oberen und unteren Schienen fest abgestützt sind.
- Stellen Sie die Leiter auf eine feste, ebene Oberfläche. Verwenden Sie keine rutschige Oberfläche. Stellen Sie Kisten nicht auf eine instabile Basis oder ein Gerüst, um zusätzliche Höhe zu gewinnen




- Stellen Sie sicher, dass der Boden frei von Verunreinigungen ist. Halten Sie die Leiter sauber und frei von Fett, Öl, Schlamm, Schnee, nasser Farbe und anderen rutschigen Materialien. Halten Sie Ihre Schuhe sauber.




- Stellen Sie die Leiter auf einen geeigneten 75-Grad-Winkel ein, indem Sie die Leiterbasis in einem Abstand verspannen, der 1/4 der gesamten Arbeitslänge der Leiter entspricht.



- Sicherstellen, dass die Gelenkeverriegelt sind.



- Beim Aufsteigen und Absteigen ander Leiter gut festhalten. Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nichtmöglich ist.
- Maximale Belastbarkeit 150kg

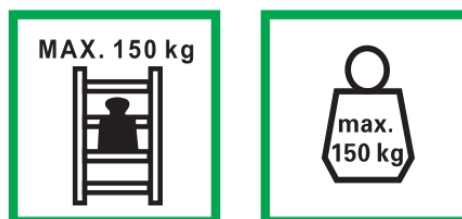


- Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Leitern bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe,

vermeiden. Seitliches Hinauslehnen vermeiden. Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.



- Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1m über den Anlegepunkt hinaus ausgeschoben und bei Bedarf gesichert werden.

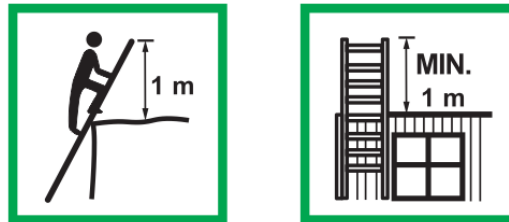

Die obersten drei Stufen/Sprossen einer Anlegeleiter nicht als Standfläche benutzen. Bei Teleskopleitern darf der letzte Meter nicht benutzt werden.



- Warnung, elektrische Gefährdung. Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z.B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.





- BENUTZEN SIE die Leiter NICHT als Brücke.
- Stehleitern dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür ausgelegt
- Verwenden Sie geeignete und rutschsichere Schuhe, wenn Sie die Leiter verwenden.
- Benutzen Sie die Leiter nicht draußen bei unsicheren Witterungsbedingungen wie starkem Wind.

ACHTUNG !!!

BITTE ACHTEN SIE AUF IHRE FINGER UND DAUMEN, WENN SIE DIE LEITER VERKÜRZEN.

Beachten Sie beim Aus- oder Einklappen der Leiter die folgenden Hinweise.

 Achtung!!!	<ul style="list-style-type: none"> ● Die obersten drei Sprossen nicht begehen ● Maximal ein Benutzer ● Mit dem Gesicht zur Leiter auf- oder absteigen ● BITTE ACHTEN SIE AUF IHRE FINGER UND DAUMEN, WENN SIE DIE LEITER VERKÜRZEN. 	Entsperrt 	Gesperrt 

Kartoninhalt:




Teil	NAME	Menge	Teil	NAME	Menge
A	Teleskopleiter mit Sitz	1	E	Abdeckung für Schießstütze	1
B	Linke und rechte Schießauflage	2	Y	Y-Modell-Stützrohre	2 Teile
C	Gepolsterter Sitz	1	G	Einstellsystem für Schießauflage	2 Teile
D	Schießstütze	1			

Riemen und Schraubenliste:



#1 M8*90 2 Stück	#2 M8*30 2Stück
#3 M8*70 2 Stück	#4 M8*45 1Stück
#5 Schraubenschlüssel 2 Stück	#6 Sicherungsstift 1 Stück
M1 Haken für Jagdausrüstung 2 Stück	T1 Spannriemen 1 Set
T2 Feste Gurte für Y-Modell-Stützrohre 1 Set	T3 Tragegurte 1 Set


1. Bitte befolgen Sie die angegebenen Anweisungen und die Abbildungen.

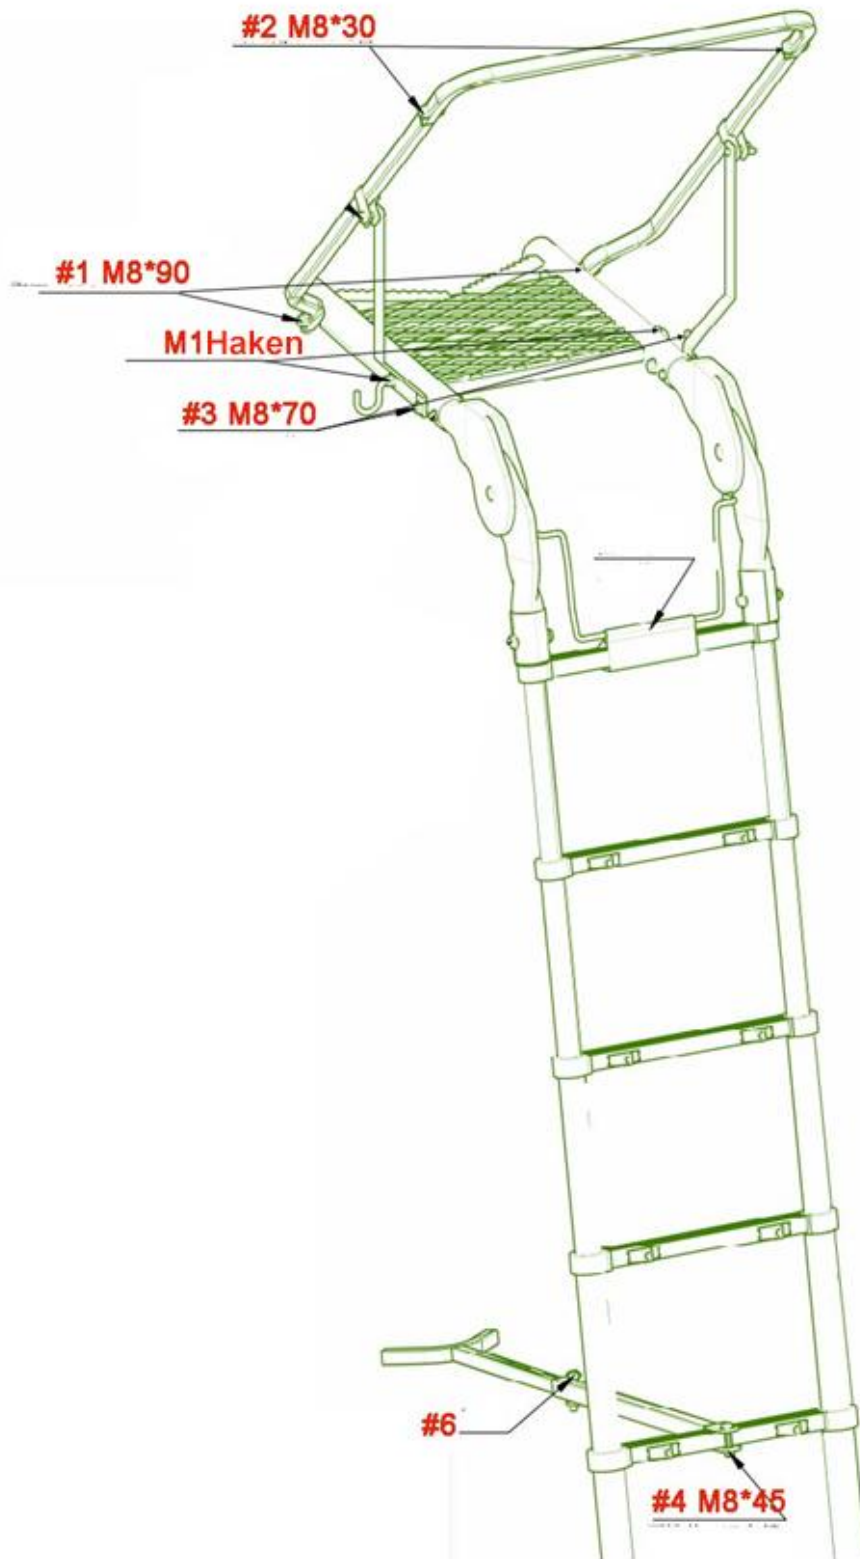

2. Klappen Sie den Sitzteil aus (achten Sie dabei auf Ihre Finger) und montieren Sie die Waffenhalterung.



KLAPPTEILE AUSKLAPPEN

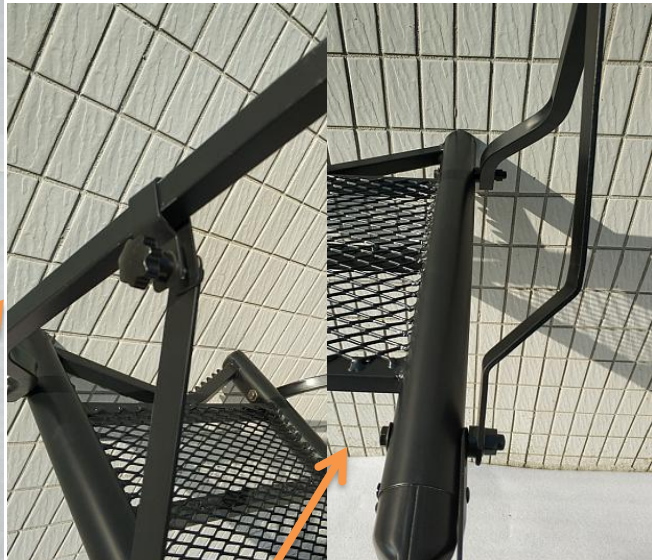

3. Waffenaufgabe anheben und feststellen (verwenden sie #3 m8*70 und #1 m8*90) Installieren Sie den gepolsterten Sitzteil C und die Gewehrstützenabdeckung Teil E auf



Befestigen Sie den oberen Sicherheitsgriff und montieren Sie den Installieren Sie die M1-Haken für das Jagdausrüstung auf beiden Seiten.



M1 Haken für Jagdausrüstung 2 Stück

4. TELESKOPLEITER AUSFAHREN




5. Heben Sie es an und stellen Sie es mit dem Baum auf.



6. Die Leiter wurde mit dem Baum durch den Spanner **T1** befestigt.



SPANNER

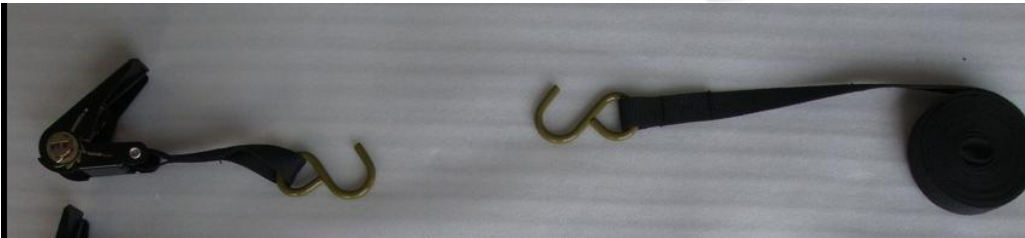

7. Befestigen Sie die Y-Modellstange zwischen Leiter und Baum wie auf dem Bild gezeigt, um die Leiter zu stabilisieren.

(Verwenden Sie Teil Y, T2-Gurt, #4 M8*45, #6 Sicherungsstift)





8. Gepolstertes Gewebe mit Klettverschluss, um ein Schließen der Leiter zu verhindern

Hinweis:

Bevor Sie die Leiter benutzen, vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und die Leiter sicher am Baum befestigt ist.

Hinweis:

Zum Transport kann es auf dem Rücken des Jägers getragen werden, Verwenden sie den T3-Gürtel.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

