

# Transportfragebogen Spezialtransport



Tresormodell \_\_\_\_\_ Lackierung \_\_\_\_\_  
Außenmaße: H \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ T \_\_\_\_\_ Gewicht \_\_\_\_\_ kg

## Burg Wächter Vertriebspartner

Firma: \_\_\_\_\_ Kontaktperson: \_\_\_\_\_  
Kunden-Nr. \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
Bestell-Nr. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

## Empfänger (Lieferadresse)

Name: \_\_\_\_\_ Die Auslieferungen erfolgen in Wochentouren im Fernverkehr.  
Straße: \_\_\_\_\_ Auslieferungszeiten Mo – Fr, 8.00 – 18.00 Uhr  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_ Ist eine Auslieferung vor 8.00 Uhr möglich? Ja  Nein   
Telefon: \_\_\_\_\_ Können wir eventuell auch nach 18.00 Uhr  
Kontaktperson: \_\_\_\_\_ anliefern? Ja  Nein

## Transportweg ausserhalb des Gebäudes


Beschreibung der günstigsten Anfahrt,  
(z.B. Durchfahrtsverbot, Fußgängerzone, Beschränkungen)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Parkmöglichkeit für Lkw (25 t, 12 m Länge) Ja  Nein   
im Umkreis von 100 m vorhanden, **Erläuterung Seite 3, 2.4**

Laderampe vorhanden Ja  Nein   
Gabelstapler vorhanden Ja  Nein   
Außentreppe vorhanden Ja  Nein   
Anzahl der Treppen \_\_\_\_\_ Anzahl der Stufen \_\_\_\_\_  
gibt es Transporthindernisse? Ja  Nein   
wenn ja welche? \_\_\_\_\_

Für den Lkw ist ein befestigter Anfahrtsweg erforderlich.

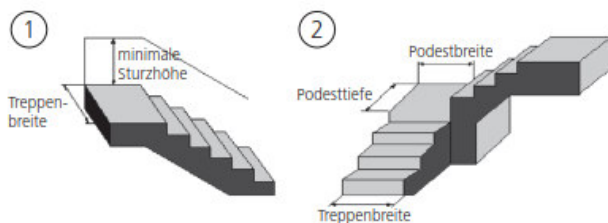

Treppenart: 1  2  **Bei Treppenart 2 unbedingt Fotos beifügen!**  
Baustoff der Treppe \_\_\_\_\_ Stufenbelag: \_\_\_\_\_ **Erläuterung Seite 3, 1.2**  
Lichte Treppenbreite \_\_\_\_\_ cm Podestmaße B \_\_\_\_\_ cm T \_\_\_\_\_ cm  
Gibt es vorstehende Stufenkanten? Ja  Nein  Treppe freitragend Ja  Nein

## Transportweg innerhalb des Gebäudes

Welches Stockwerk? Keller  EG  \_\_\_\_ .OG

geringste Flurbreite in cm \_\_\_\_\_

Aufzug vorhanden? Ja  Nein

geringste Türbreite in cm \_\_\_\_\_

Aufzug Maße B \_\_\_\_ T \_\_\_\_ kg


Transporthindernisse? Ja  Nein

Sind Treppen zu überwinden? Ja  Nein

wenn ja, welche? \_\_\_\_\_

Sind Hilfskräfte vorhanden Ja  Nein

Anzahl der Treppen \_\_\_\_ Anzahl der Stufen \_\_\_\_

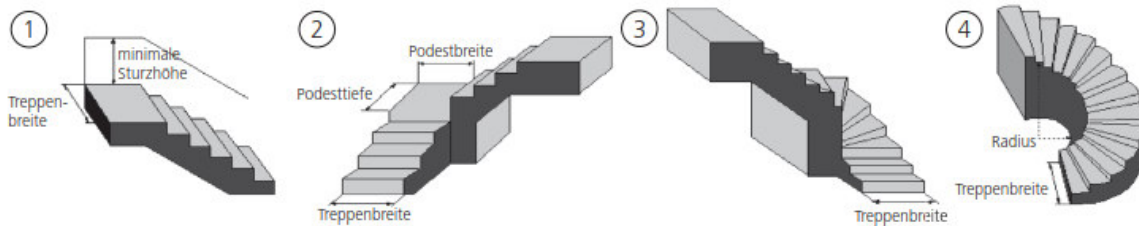

Treppenart: 1  2  3  4

**Bei Treppenart 2,3 und 4 unbedingt Fotos beifügen!**

Baustoff der Treppe \_\_\_\_\_ Stufenbelag: \_\_\_\_\_

Gibt es vorstehende Stufenkanten? Ja  Nein  **Erläuterung Seite 3, 1.2**

Minimale Sturzhöhe \_\_\_\_ cm Podestmaße B \_\_\_\_ cm T \_\_\_\_ cm  
(Stufenoberfläche bis Decke)

Lichte Treppenbreite \_\_\_\_ cm Treppenradius \_\_\_\_ cm

Treppe freitragend  
Ja  Nein

## Aufstellort und Verankerung

Es ist ausreichend Stellfläche vorhanden und die Belastbarkeit am vorgesehenen Standort und auf dem Transportweg (d.h. auch auf jeder einzelnen Treppenstufe) ist ausreichend? ja

Andere Besonderheiten zum Aufstellort/Bodenbeschaffenheit, **Erläuterung Seite 3, 3.3:**

Der Tresor muss auf ein Podest gestellt werden **wenn ja, bitte Fotos beifügen** Ja  Nein

Höhe des Podests \_\_\_\_ cm

Baustoff des Podests \_\_\_\_\_

Soll der Tresor verankert werden? Ja  Nein

Bodenaufbau: Teppich  Fliesen  Parkett / Laminat

Verankerung im Boden Ja  Nein

Beton  andere \_\_\_\_\_

Verankerung in der Rückwand Ja  Nein

Wandaufbau: Beton  Ziegel  Hohlziegel   
andere \_\_\_\_\_

**Bitte beachten Sie die möglichen Verankerungspunkte des jeweiligen Tresormodells.**

**Erläuterungen zur Verankerung siehe S. 3 Punkt 3**

**Beachten Sie unbedingt die Informationen auf Seite 3. Mit der Rücksendung dieses Formulars bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben und die Informationen auf Seite 3 gelesen zu haben.**

Datum \_\_\_\_\_

Name und Unterschrift \_\_\_\_\_

## Wichtige Informationen

### 1 Allgemein

- 1.1 Die Angaben im Transportfragebogen sind verbindlich, für falsche oder fehlende Angaben übernimmt die Burg-Wächter KG keinerlei Haftung. Voraussetzung für die Anlieferung sind geeignete Transportwege bzgl. der Boden- und Treppenbeschaffenheit sowie eine ausreichende Tragfähigkeit, ebenso wie ausreichende Durchgangsmaße von Türen und Fluren. Es gelten die angegebenen Maße und Gewichte aus unserem aktuellen Verkaufskatalog. Bitte beachten Sie die separat aufgeführten Maße für das Verschlusssystem.
- 1.2 Bitte beachten, bei Treppentransporten kann keine Haftung für vorstehende Stufenkanten übernommen werden.
- 1.3 Bitte beachten Sie, dass Transportwegbewertungen anhand von Fotos / Transportchecklisten keine 100 % Realisierbarkeit gewährleisten. Dies ist nur durch Ortsbesichtigungen garantiert.

### 2 Transport

- 2.1 Beinhaltet die Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer 1/2 Stunde durch ein 2-köpfiges Spezialteam. Die Lieferzeiten für Spezialtransporte verlängern sich in der Regel um 7-14 Arbeitstage zur regulären Lieferzeit. Sollten sich vor Ort unvorhergesehene Probleme ergeben, die zu einer längeren Transportdauer führen, wird dies nach Aufwand berechnet. Jede weitere angefangene 1/2 Std. wird zusätzlich berechnet.
- 2.2 Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte, Hebegerät zum Aufstellen auf ein Podest oder - in schwierigen Situationen - 4-Mann-Transporte sind buchbar. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Altresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet und erfordert eine vorherige Ortsbegehung durch den Spediteur.
- 2.3 Die von unserem Auslieferungsspediteur genannten Termine für die Zustellung sind Richtzeiten und in keiner Weise verbindlich. Die Zustellung erfolgt nur montags bis freitags. Der Empfänger wird in der Vorwoche vor Auslieferung avisiert.
- 2.4 Lieferung erfolgt mit einem neutralen Lkw, 26t, 12 m lang, 4 m hoch. Besonderheiten, die bei der Anfahrt berücksichtigt werden müssen, wie z.B. Durchfahrt verboten, Gewicht-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen sind anzugeben. Es muss eine ausreichend große Parkmöglichkeit in näherer Umgebung, Umkreis 100 m, vorhanden sein. Lieferungen mit kleineren Fahrzeugen sind nur bei gesonderter Anfrage möglich und können nur mit einer Sonderfahrt realisiert werden. Die hierbei entstehenden Kosten sind Aufpreise und müssen separat angefragt werden.
- 2.5 Abgebrochene Lieferungen oder Zusatzleistungen wie z.B. 4-Mann Transport oder abgesagte Termine, die im Verschulden oder auf Anweisung des Kunden geschehen, gehen zu Lasten des Kunden und werden berechnet.

### 3 Verankerung

- 3.1 Tresore unter 1 Tonne Gewicht, welche nach EN 1143-1 zertifiziert sind, müssen mit einem festen Gebäudeteil verankert werden, d.h. massives Mauerwerk oder Beton. Im Bereich der Verankerung dürfen keine Rohre oder Leitungen verlegt sein. Die Prüfung auf Leitungen oder Rohre muss bauseits erfolgen. Bei Verankerung keine Haftung für Wasser-, Rohr-, Heizungs- und Stromleitungen.
- 3.2 Verankerung kann nur erfolgen, sofern dies mit dem werksseitigen Befestigungsmaterial technisch möglich ist. Ist auf Grund der baulichen Substanz keine Verankerung mittels Dübel und Schraube möglich, kann der Tresor auch verklebt werden. Halten Sie hierzu bitte vorab unbedingt Rücksprache mit Ihrem Versicherer und informieren uns bitte bei Ihrer Bestellung.
- 3.3 Der Aufstellort muss tragfähig genug sein. Informationen erhalten Sie hier von Ihrem Architekten bzw. Statiker. Die Verankerung ist ausgelegt für eine Befestigung in Beton mit einer Zwischenschicht von 5-7 mm. Bei höherem Fußboden- oder Wandaufbau ist dies zwingend mitzuteilen.
- 3.4 Es werden keine weiteren Leistungen wie Schreiner-, Elektriker- oder Schlosserarbeiten ausgeführt. Der Aufstellort muss bauseits fertig vorbereitet und frei geräumt sein. Fußleisten oder Fliesensockel an der Wand müssen entfernt werden, damit der Tresor bündig an der Wand platziert werden kann.